


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

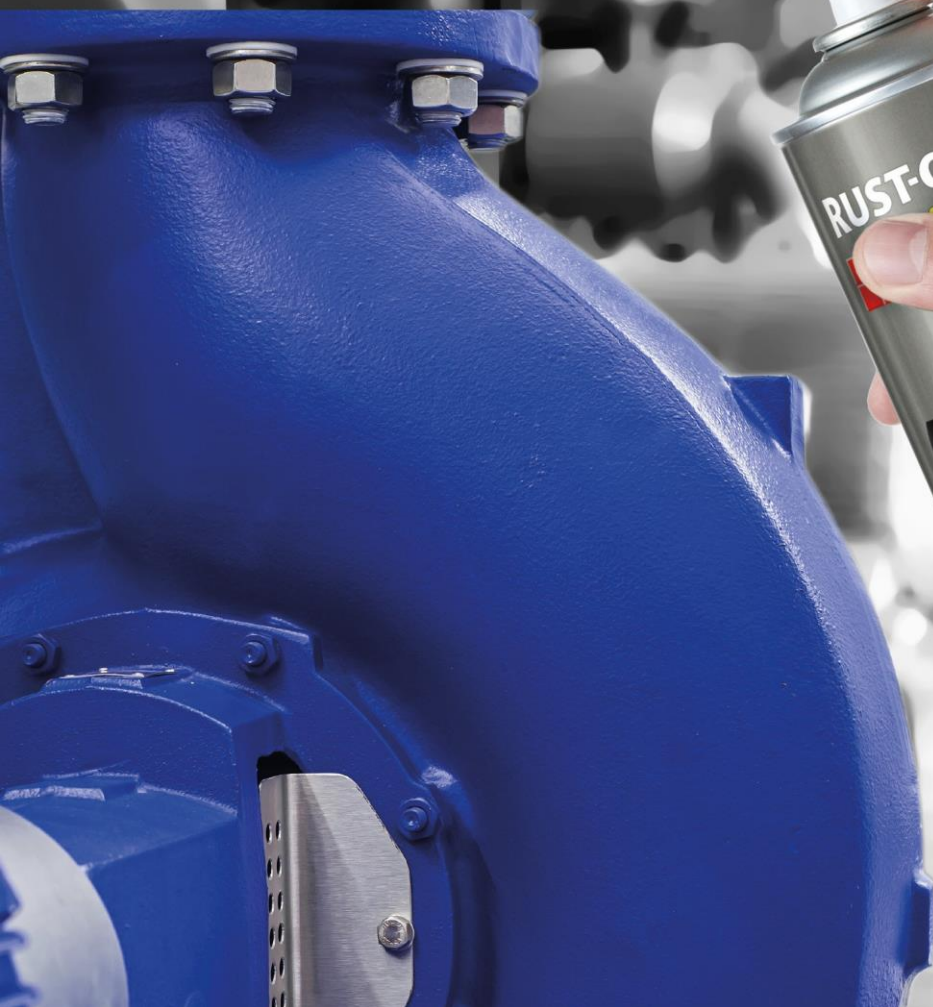

HARD HAT® PINNOITE RAL-VÄREISSÄ

Teollisuuden aerosolimaali N:o 1

- Huippulaadukas
- Paljaalle metallille, puulle ja betonille
- Käsiteltävissä 30 min. kuluttua (20 °C:ssa)
- Paras saatavissa oleva peittokyky ja riittoisuus (3-4m²)
- Lämmönkestävä +100 °C saakka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® PINNOITE 2100 RAL-VÄREISSÄ

KUVAUS

Hard Hat® Aerosolipinnoitteet 2100 perustuvat nopeasti kuivuvaan vähäöljyiseen soijalkydiiniin. Tuotteiden pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Pinnoitteet 2100 tulee levittää RUST-OLEUM Hard Hat 2169 tai 2182 pohjamaalien päälle tai sopivasti esivalmistelluille maalatuille alustoille. Pinnoitteet ovat tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai paikkauksiin, ja niitä tulee käyttää kevyessä teollisuusympäristössä, normaalkosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste: Kiiltävä, Matta, Satiini
Ponneaine: Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys: +100°C (kuiva lämpö), yli +65 °C:ssa voi esiintyä värimuutosta

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %:

Kosketuskuiva: 15 min.
Käsittelykuiva: 30 min.
Uudelleenpinnoitus 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen
Täysin valmis: 7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2.5 m² per spraypurkki kuivan kalvopaksuuden ollessa 25 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pohjusta kokonaan tai alueittain suositeltavilla RUST-OLEUM pohjusteilla. Hio tartuntapinnat sopivan tarttuvuuden saavuttamiseksi. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levytyksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖ

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvan edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Kirjkaat pintavärit vaativat vaaleansävyisen pohjamaalin.

TURVATIEDOT

VOC taso: 640 - 650 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 15/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Jänvnpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu