


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

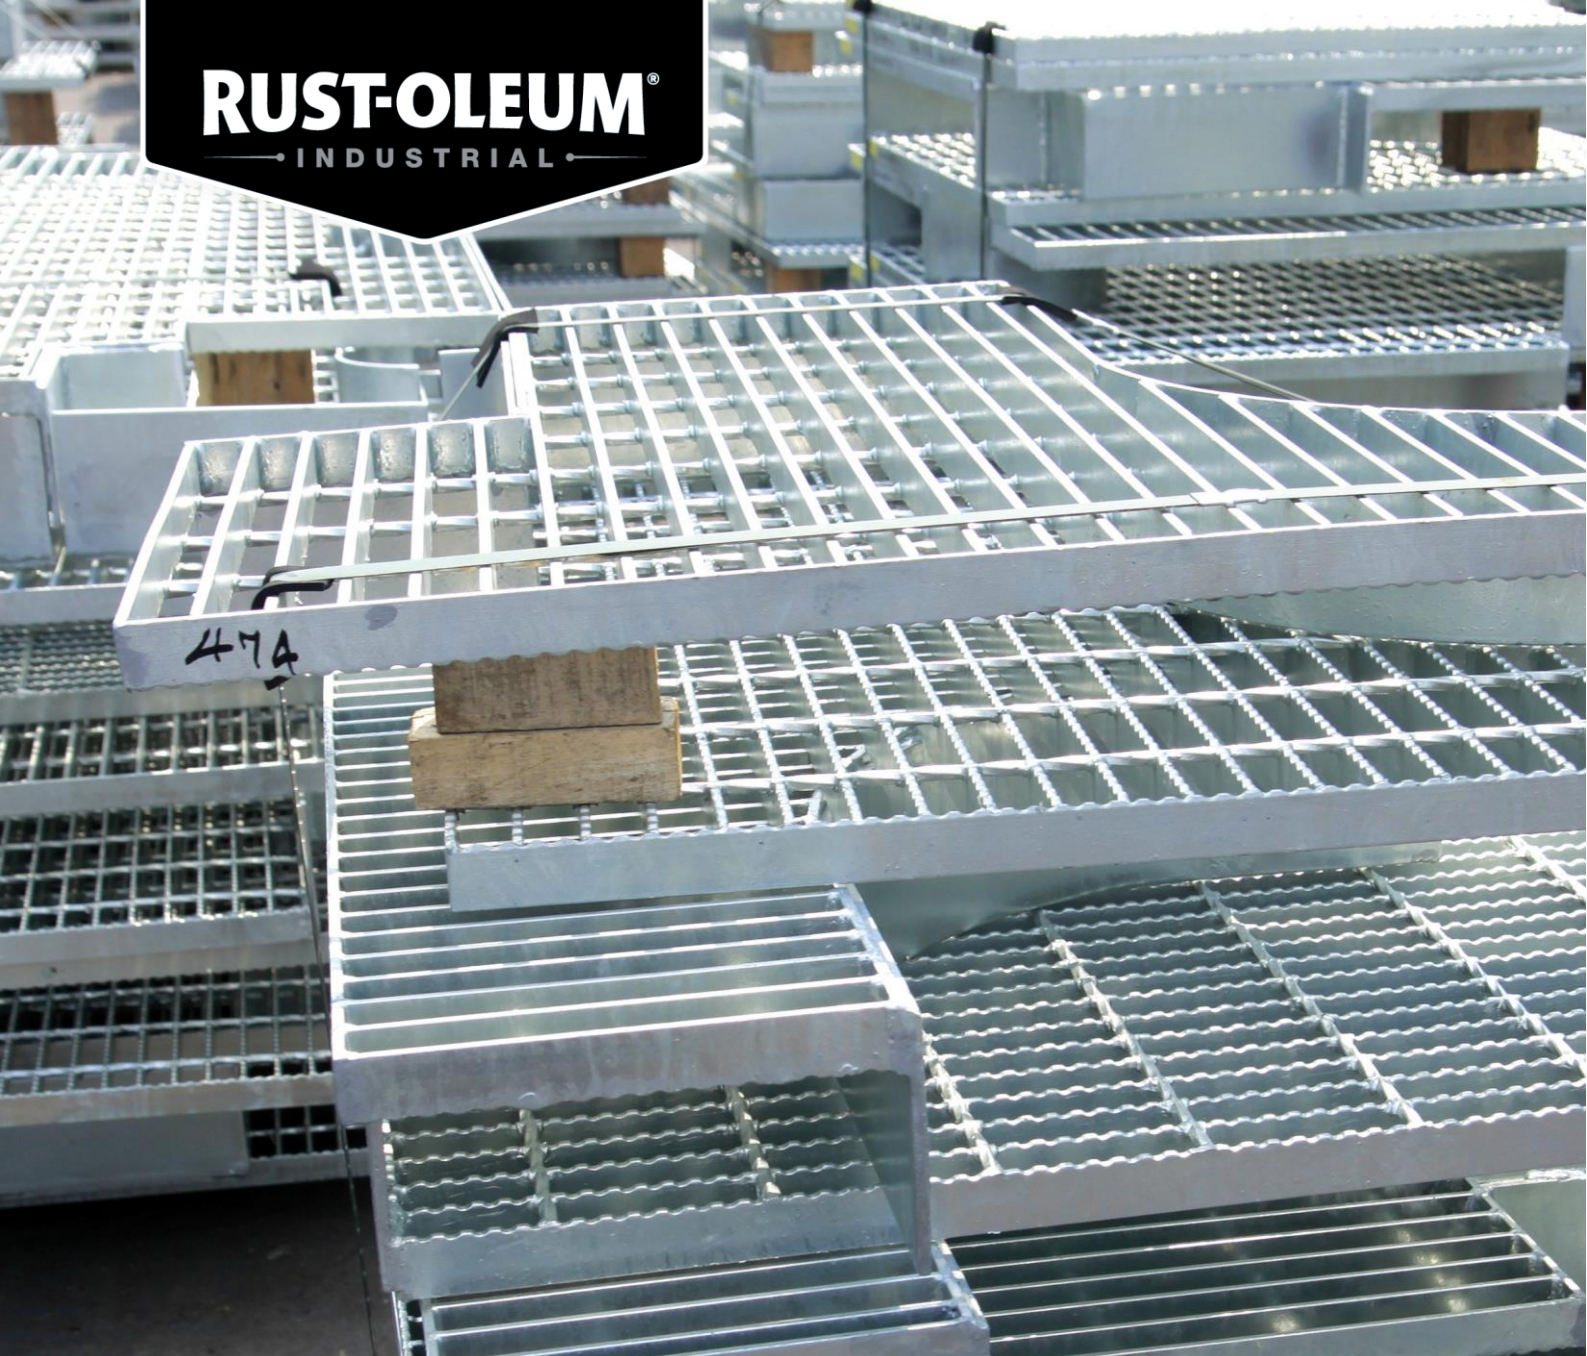

## HARD HAT® GALVA EXPRESSE

# Supernopea sinkkipohjamaali

- Suojaus ja nopea kuivuminen samassa
- Kosketuskuiva jo 5 minuutin kuluttua, valmis käsiteltäväksi 10 min. kuluttua
- Ihanteellinen tuotanto- ja rakennusympäristöihin
- Kestää 400 tunnin suolasumutestauksen (DIN 50021 SS)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® GALVA EXPRESSE 2180

## KUVAUS

Erittäin nopeasti kuivuva runsassinkkinen pohjamaali, joka perustuu styreeni-akryylihartsiin. Tuote sisältää puhdasta sinkkiä pigmenttinä, joka tuottaa eriomaisen suojauksen korroosiota vastaan.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Sinkkipohjamaali soveltuu uudelle paljaalle teräkselle tai galvanoiduille teräspinnoille. Tuote on tarkoitettu pienille alueille tai kunnostukseen ja se voidaan pinnoittaa uudelleen saippuositumattomilla pinnoitteilla (alkaleita kestävät maalit). Sinkkipohjamaalia tulee käyttää pohjusteena tai yksittäispinnoitteena kevyessä teollisuusympäristössä, korroosiolle alttiissa ympäristössä ja alueilla, jossa on korkea kosteus.

## TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Matta
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+350°C (kuiva lämpö)

## KUIVUMISAJAT 20°C LÄMPÖTILASSA/RH 50%

Kosketuskuiva:	5 min.
Käsittelykuiva:	10 min.
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen
Täysin valmis:	3 vrk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

35 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

Purkin riittoisuus on 1.4 m<sup>2</sup> kuivan kalvon ollessa 35 µm

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +/- 0 °C.

## KÄYTTÖ

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä suihkuttamista liian etäältä välttääksesi aineen kuivumista ennen pintaan osumista. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## HUOMAUTUKSIA

Tuote on lyijy- ja kromivapaa eliminoiden näin myrkyllisten kaasujen muodostumisvaaran (jos pintaa on joskus myöhemmin hitsattava).

## TURVATIEDOT

VOC taso: 645 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivustoon [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu