


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

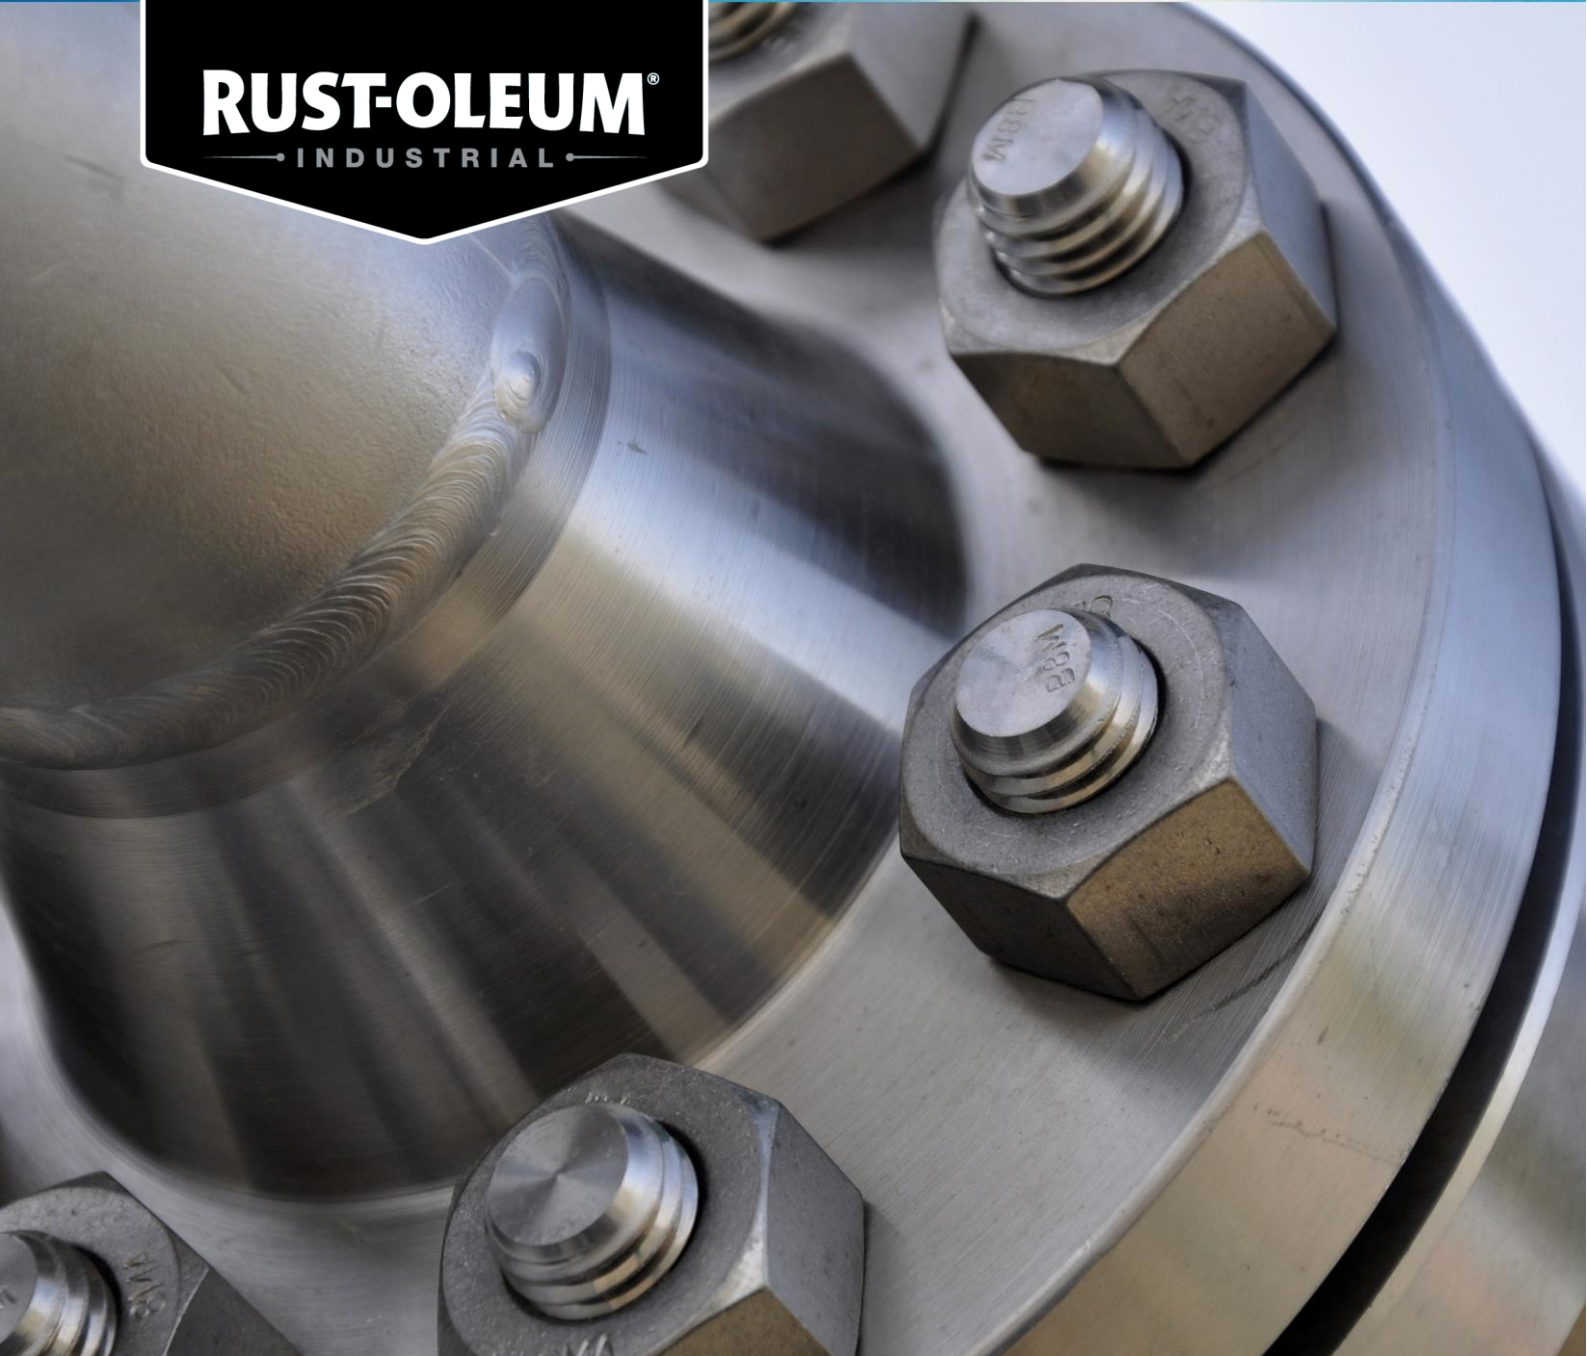

## HARD HAT® TOPCOAT CLEAR

# Läpinäkyvä pinnoite suojausta ja kestävyyttä varten

- Ei kellastu (UV-säteilyn kestävä)
- Nopeasti kuivuva (10 – 15 min.)
- Suojaava kerros monille metallipinnoille
- Vanhojen pintojen kiillon korjaus
- Tarjoaa erinomaisen kestävyuden metallisille ja fluorisoiville pinnoitteille

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® TOPCOAT CLEAR 2500

## KUVAUS

Hard Hat® 2500 Topcoat clear high gloss on kellastumaton (UV-säteilyn kestävä), väritön, kiiltävä pinnoite, joka perustuu nopeasti kuivuvaan akryylihartsiin.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Pinnoitetta 2500 tulee käyttää RUST-OLEUM HardHat® 2200 Fluorescent ja 2100 Metallic Topcoat pinnoitteiden päälle. Voidaan käyttää myös himmentyneiden vanhojen pinnoitteiden kiillon palauttamiseen sellaisenaan. Tuote soveltuu suoraan useimpien metallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin, kromin ja kuparin päälle, erillistä pohjustusta ei tarvita. Tuote on tarkoitettu pieniin kunnossapitotöihin tai paikkaukseen kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

## TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Metallinen
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100°C (kuiva lämpö)

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	15 min
Käsittelykuiva:	30 min
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin kuluttua
Täysin kuivunut:	3 vrk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

60 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

15 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

3.5 m<sup>2</sup> per spraypurkki kuivan kalvon ollessa 15 µm

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Karhenna pintaa hieman hiomalla sitä hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

## KÄYTTÖLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C

## KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## TURVATIEDOT

VOC taso: 651 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä

Julkaisupäivä: 13/04/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoimattomia.

**Maahantuoja ja markkinoija:**  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

**Valmistaja:**  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0)13460200  
F: +32(0)13460201  
info@rust-oleum.eu