

ST
YL®



Tuotenumero:
6021870 (Yellow)
6021887 (Orange)

ST
YL®

FLUO FLUORESOIVA PINTALAKKA

Nopeasti kuivuva fluoresoiva akryylinen lakka sisäkäyttöön.

- Fluoresoiva koristeellinen pinta
- Soveltuu useimmille pinnoille, kuten puulle, metallille ja muoville
- Nopeasti kuivuva - kuiva jo 10-15 minuutissa
- Sisäkäyttöön



FLUO

FLUORESOIVA PINTALAKKA

Nopeasti kuivuva fluoresoiva akryylipohjainen lakkaspray. Tuotetta voidaan käyttää useilla eri materiaaleilla kuten puulla, metallilla, muovilla jne, erittäin koristeellisen pinnan aikaansaamiseksi. Sisäkäyttöön.

Valmistelu

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava maalikerros. Suojaa ympäristö maaliumulta.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Saat parhaan lopputuloksen suihkuttamalla fluoresoivaa lakkaa valkoisen pohjamaalin tai valkoisen pintamaalin päälle, jolloin hohtava efekti tulee parhaiten esiin.

Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen välillä.

Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjämmistä.

Rajoituksia

Fluoresoivat pigmentit eivät ole valonkestäviä, ja ne haalistuvat ajan myötä myös sisäkäytössä. Fluoresoivat lakat eivät peitä täysin, joten jos niitä käytetään tummien materiaalien päällä, väri muuttuu ja vaikutelma heikkenee – valkoisella taustalla tulos on aina paras mahdollinen. Tätä tuotetta kuuluu käyttää vain muiden akryylipohjaisten aerosolipintojen päälle.

Älä suihkuta alle +15°C: n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Riittoisuus:

Noin 1-2 m² / purkki*

Kuivumisaika:


Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Täysin kuiva: 10-15min


Pakkauskoko: 400ml

* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Värisävyt

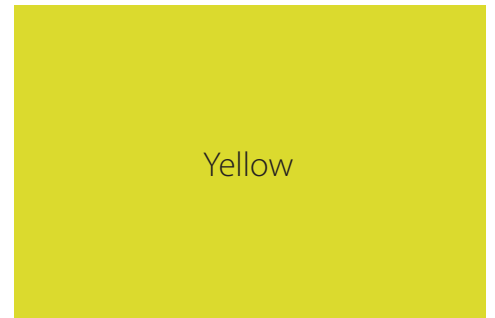

Yellow

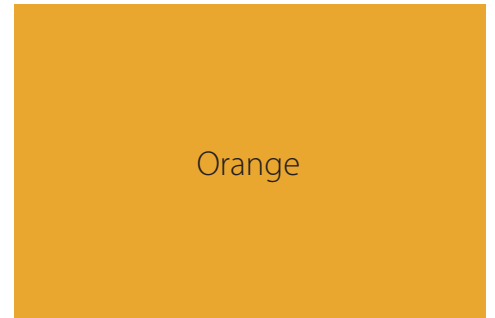

Orange

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.