


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

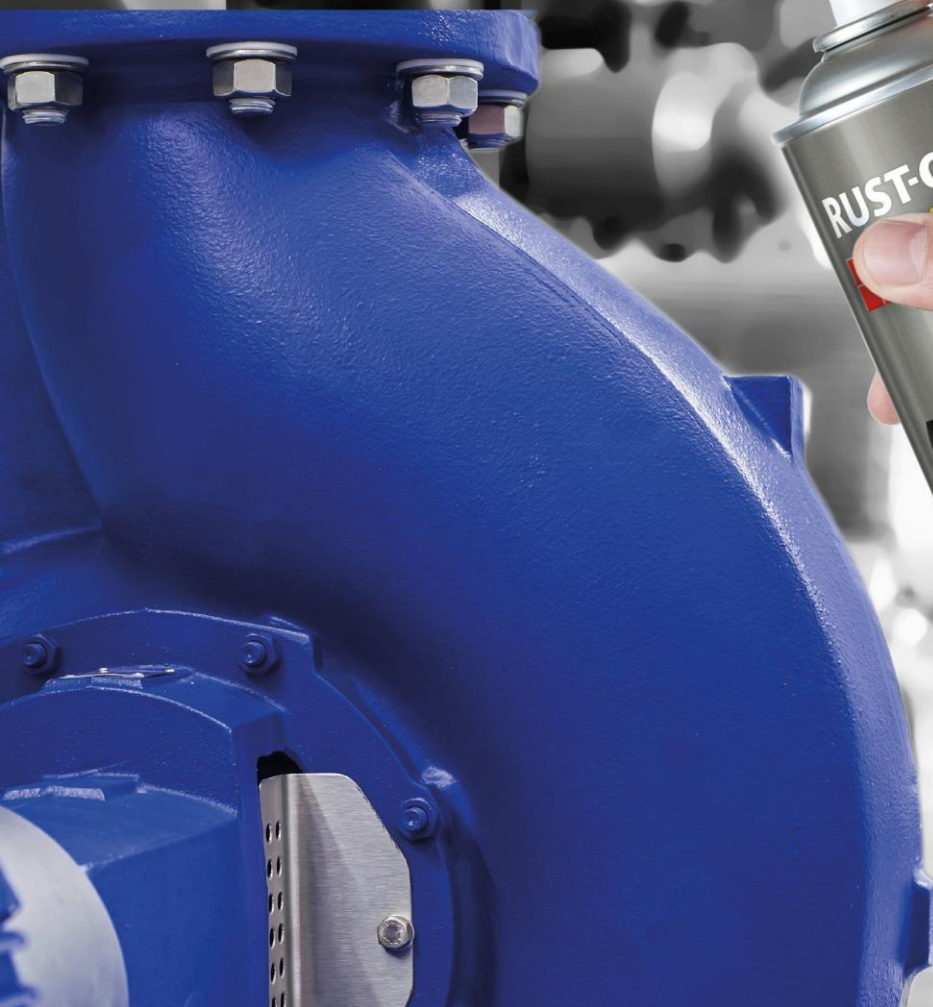

## HARD HAT® PINNOITE RAL-VÄREISSÄ

# Teollisuuden aerosolimaali N:o 1

- Huippulaadukas
- Paljaalle metallille, puulle ja betonille
- Käsiteltävissä 30 min. kuluttua (20 °C:ssa)
- Paras saatavissa oleva peittokyky ja riittoisuus (3-4m<sup>2</sup>)
- Lämmönkestävä +100 °C saakka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® PINNOITE 2100 RAL-VÄREISSÄ

## KUVAUS

Hard Hat® Aerosolipinnoitteet 2100 perustuvat nopeasti kuivuvaan vähäöljyiseen soijaalkydiiniin. Tuotteiden pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Pinnoitteet 2100 tulee levittää RUST-OLEUM Hard Hat 2169 tai 2182 pohjamaalien päälle tai sopivasti esivalmistelluille maalatuille alustoille. Pinnoitteet ovat tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai paikkauksiin, ja niitä tulee käyttää kevyessä teollisuusympäristössä, normaalkosteudessa ja sisätiloissa.

## TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste: Kiiltävä, Matta, Satiini  
Ponneaine: Dimetyylieetteri  
Lämmönkestävyys: +100°C (kuiva lämpö), yli +65 °C:ssa voi esiintyä värimuutosta

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %:

Kosketuskuiva: 15 min.  
Käsittelykuiva: 30 min.  
Uudelleenpinnoitus 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen  
Täysin valmis: 7 vrk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

2.5 m<sup>2</sup> per spraypurkki kuivan kalvopaksuuden ollessa 25 µm

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pohjusta kokonaan tai alueittain suositeltavilla RUST-OLEUM pohjusteilla. Hio tartuntapinnat sopivan tarttuvuuden saavuttamiseksi. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

## KÄYTTÖ

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## HUOMAUTUKSET

Kirikkaat pintavärit vaativat vaaleansävyisen pohjamaalin.

## TURVATIEDOT

VOC taso: 640 - 650 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvallisuustietteen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 15/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varoitettava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

**Maahantuoja ja markkinoija:**  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Jänvnpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

**Valmistaja:**  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu